



Radiocontrol SAGA1-K SERIES

SAGA1-K4

12 pulsadores de doble efecto – Llave magnética extraíble de habilitación – Start - golpe de puño de paro emergencia (EMS)

- Potencia de emisión regulable en 8 niveles.
- Inicio del sistema con clave del operador.
- Detector c/alarma de relay atascado.
- Receptor con alarma sonora integrada.
- Programación y configuración de canales vía RF.
- Receptor pre-recableado de fábrica listo para instalar.



A&L Integral Trade S.A. Agente Oficial

ESPECIFICACIONES GENERALES

Canales de Frecuencia	70 Canales.
Código ID	Más de 1 millón de seteados.
Espacio entre canales	25 KHz
Distancia de hamming	≥ 4
Estructura	Fibra de vidrio poliamida.
Temperatura de operación	-40°C a +85°C
Alcance de operación	>100 m.

TRANSMISOR (TX)

Alimentación	4 pilas AA alcalinas o recargables.
Potencia de emisión	> 10mW
Dimensiones	274x77x42 mm
Peso	385g

RECEPTOR (RX)

Alimentación	24/48/110/220/380VAC (±20%)
Dimensiones	310x160x95mm
peso	2900g

* Especificaciones técnicas y/o dimensiones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Kit de entrega:

- 1 Mando Transmisor c/Funda y Correa.
- 1 Llave Magnética.
- 1 (una) unidad Receptora AC c/Cable Multipolar para empalme en tablero existente preinstalado.
- 1 Manual de Uso y Garantía.

Códigos SAGA 1K4:

- RD-E0913** RADIOCONTROL SAGA 1K4 - 1TX - 110/220/380 Vac
- RD-E0913-12V** RADIOCONTROL SAGA 1K4 - 1TX - 12 Vcc
- RD-E0913-24V** RADIOCONTROL SAGA 1K4 - 1TX - 24 Vcc
- RD-E0914** RADIOCONTROL SAGA 1K4 - 2TX - 110/220/380 Vac
- RD-E0914-12V** RADIOCONTROL SAGA 1K4 - 2TX - 12 Vcc
- RD-E0914-24V** RADIOCONTROL SAGA 1K4 - 2TX - 24 Vcc

EMS= Emergency Master Stop

Manuel Díaz Vélez 4842 (1605) - Munro - Buenos Aires - Argentina - Tel/Fax (5411) 4708-9243 - www.ayl.com.ar



Radiocontrol SAGA1-K SERIES

SAGA1-K4

Dimensiones (mm)

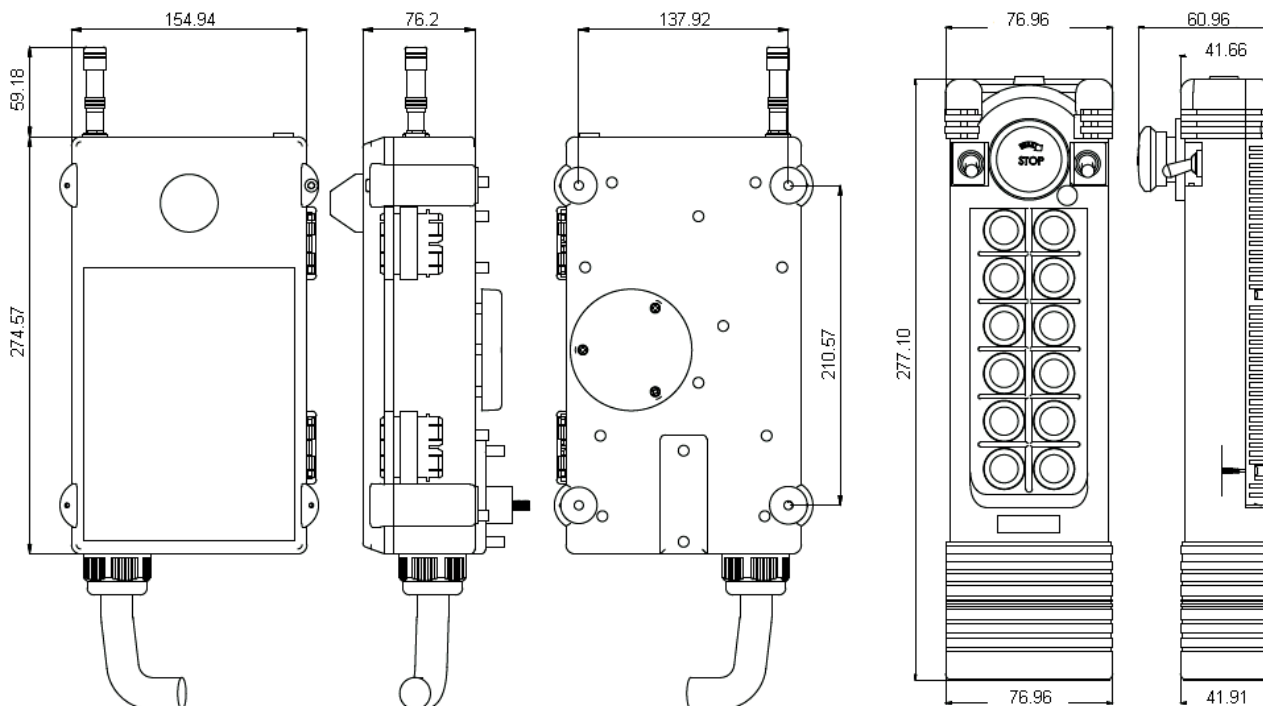


Diagrama de Conexión

