



Radiocontrol SAGA1-L SERIES

SAGA1-L40

2 Joysticks de 5 pasos discretos - 4 axiales - 2 selectoras de 3 posiciones I-O-II

2 Pulsadores de simple efecto - 1 Pulsador de paro Emergencia (EMS)

1 Llave de START extraíble.

- Control de frecuencia por Cristal fijo.
- Indicador de baja batería.
- Tipo de modulación UHF banda 425-445 MHz
- Resistente a golpes.
- Funciones programables por software.
- Receptor pre-recableado de fábrica listo para instalar.



A&L Integral Trade S.A. Agente Oficial SAGA® Radiocontrol Industrial



ESPECIFICACIONES GENERALES

Canales de Frecuencia	70 Canales.
Código ID	Más de 1 millón de seteados.
Espacio entre canales	25 KHz
Distancia de hamming	≥ 4
Estructura	Fibra de vidrio poliamida.
Temperatura de operación	-40°C a +85°C
Alcance de operación	>100 m.

TRANSMISOR (TX)

Alimentación	6V (4 pilas AA alcalinas o recargables).
Potencia de emisión	> 10mW
Dimensiones	230x95x110mm
Peso	870g

RECEPTOR (RX)

Alimentación	12/24Vcc 220/380Vca ($\pm 20\%$)
Dimensiones	253x267x150mm
peso	2400g

* Especificaciones técnicas y/o dimensiones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Kit de entrega:

Mando Transmisor c/ Correa p/acarreo.(1TX ó 2TX según Código)

Llave Magnética.

Unidad Receptora AC c/Antena/Cable Multipolar para empalme en tablero existente preinstalado.

Manual de Uso - Garantía.

Códigos SAGA1-L40:

RD-E0673	RADIOCONTROL SAGA1-L40 - 1TX - 220/380 Vca
RD-E0673-12V	RADIOCONTROL SAGA1-L40 - 1TX - 12-24 Vcc
RD-E0674	RADIOCONTROL SAGA1-L40 - 2TX - 220/380 Vca
RD-E0674-12V	RADIOCONTROL SAGA1-L40 - 2TX - 12-24 Vcc
RD-R0692N	REPUESTO COMPLETO MANDO TRANSMISOR LÍNEA NUEVA.
RD-R0692	REPUESTO COMPLETO MANDO TRANSMISOR LÍNEA ESTÁNDAR.

EMS= Emergency Master Stop

Radiocontrol SAGA1-L SERIES

SAGA1-L40

Dimensiones (mm)

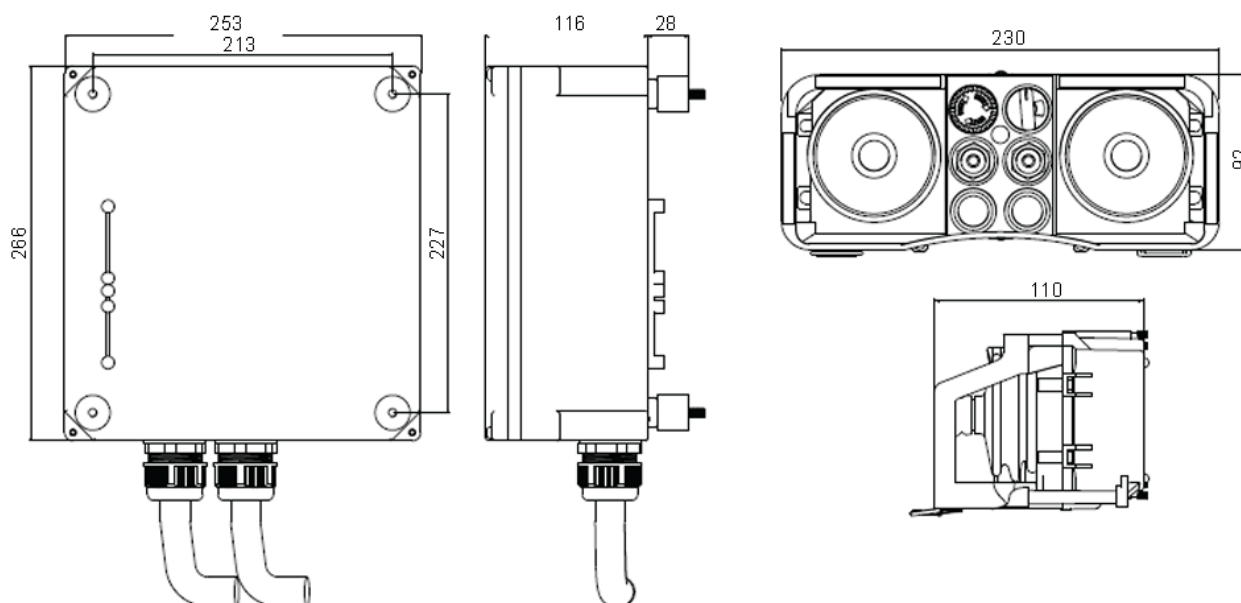


Diagrama de Conexión

