



Radiocontrol SAGA1-L SERIES

SAGA1-L6B

4 pulsadores de doble efecto - llave giratoria de Start/Auxiliar golpe de puño de paro emergencia (EMS)

- Control de frecuencia por Cristal fijo.
- Indicador de baja potencia.
- Tipo de modulación FM banda 425-445 MHz
- Resistente a los golpes.
- Funciones programables.
- Receptor pre-recableado de fábrica listo para instalar.

A&L Integral Trade S.A. Agente Oficial



ESPECIFICACIONES GENERALES

Canales de Frecuencia	70 Canales.
Código ID	Más de 1 millón de seteados.
Espacio entre canales	25 Khz
Distancia de hamming	≥ 4
Estructura	Fibra de vidrio poliamida.
Temperatura de operación	-45°C a +80°C
Alcance de operación	>100 m.

TRANSMISOR (TX)

Alimentación	2 pilas AA alcalinas
Potencia de emisión	> 10mW
Dimensiones	163x49x45 mm
Peso	250g

RECEPTOR (RX)

Alimentación	12/24Vcc 220/380Vca (±20%)
Dimensiones	161x74x52mm
peso	1100g

* Especificaciones técnicas y/o dimensiones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Kit de entrega:

Mando Transmisor c/Funda y Correa.(1TX ó 2TX según Código)

Llave Magnética.

Unidad Receptora AC c/Cable Multipolar para empalme en tablero existente preinstalado.

Manual de Uso - Garantía.

Códigos SAGA1-L6B:

RD-E0405	RADIOCONTROL SAGA1-L6B - 1TX - 220/380 Vca
RD-E0405-12V	RADIOCONTROL SAGA1-L6B - 1TX - 12-2 4Vcc
RD-E405B	RADIOCONTROL SAGA1-L6B - 2TX - 220/380 Vca
RD-E405B-12V	RADIOCONTROL SAGA1-L6B - 2TX - 12 Vcc

EMS= Emergency Master Stop



Radiocontrol SAGA1-L SERIES

SAGA1-L6B

Dimensión (mm)

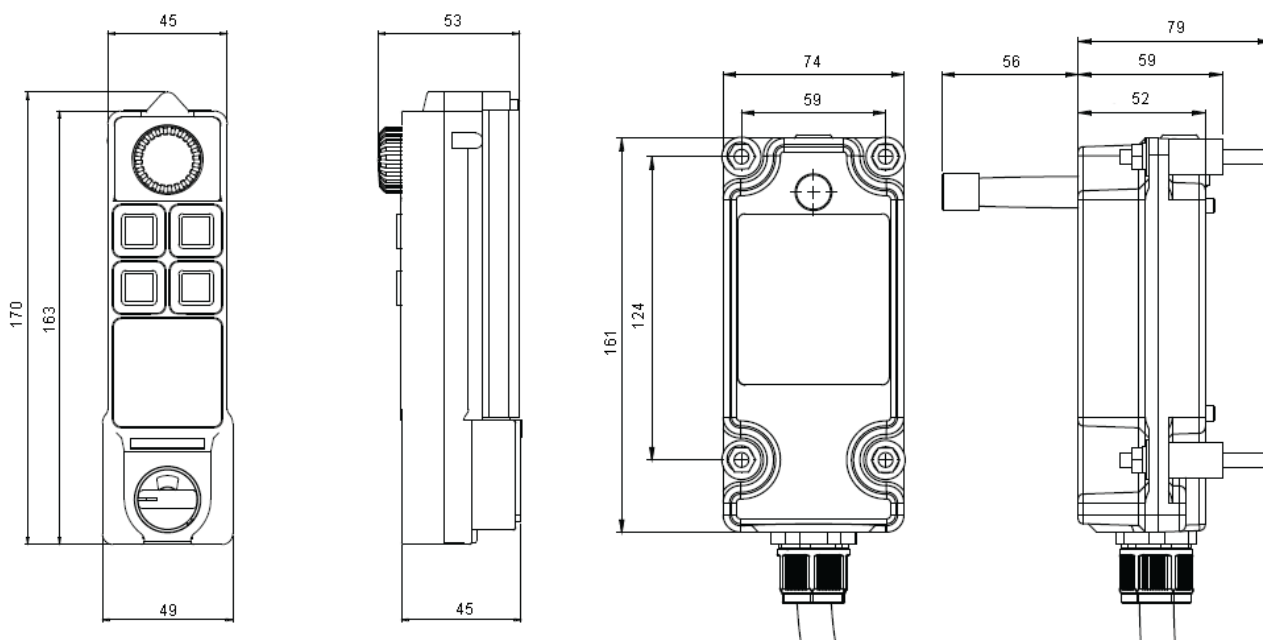


Diagrama de Conexión

6 - Botones esquema de cableado (Tipo AC)

