

Indicador de Momento de Carga

LMI-3000

El indicador Múltiple cuenta con un display grafico LCD de 3.2" con backlight , teclado membrana, led de alarma activada y buzzer integrado, gestiona las señales de: Peso, Longitud y Angulo, indicando también el Radio desde el centro de giro a la vertical del gancho, mostrándolo constantemente en pantalla.

- De simple operación con comandos digitales en panel de control frontal tipo membrana, permite ingresar Ramales de Cables en Uso. Clave de Ingreso al Menú de Configuración.
- Modelo diseñado y fabricado íntegramente en nuestra planta industrial. Construcción robusta para uso intensivo. Gabinete provisto con base regulable para ubicar el display en el ángulo óptimo de visión.

Especificaciones Técnicas


Temperatura	El rango de temperatura de operación es desde -5°C a +40°C
Display	De cristal líquido (LCD - Gráfico) de alto contraste, retro iluminado (Back light)
Indicadores	Alarma Visual y Sonora
Alimentación	12Vcc *
Entradas	3 Analógicas + 1 Contacto Seco
Salida	1 Relé hasta 24V/10A
Construcción	Gabinete indicador (LMI3000) con soporte de ángulo regulable vertical y horizontalmente. Pulsadores de comando con micros de alta eficiencia. Controlador (CPU) en gabinete para montaje sobre Riel Din.

*En caso de requerir otra tensión de alimentación, solicitarlo al momento de realizar el pedido.

KIT DE ENTREGA:

- 1 Controlador de Abordo para la conexión de cada sensor (CPU).
- 1 Indicador LMI-3000 con soporte regulable.
- 1 Cable de interconexión 3mts* (Controlador-Indicador).
- 1 Manual de Instalación/Uso.

DIMENSIONES:

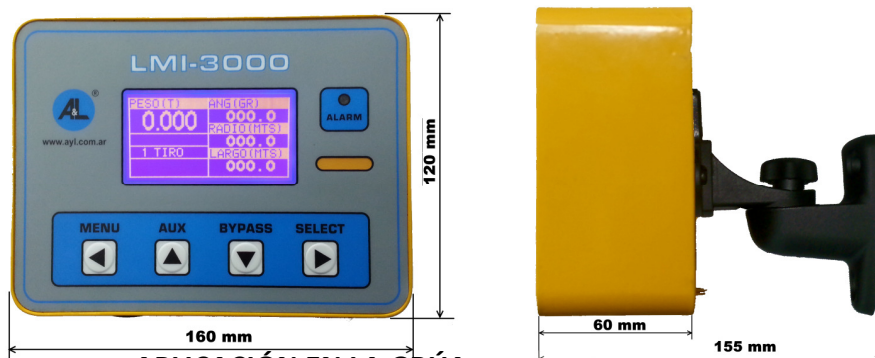

APLICACIÓN EN LA GRÚA:

CONTROLADOR (CPU)

