



## Dinamómetro electrónico

# AHS-I

Display Luminoso de **25.4mm** Alto contraste.

Construido en gabinete de ACERO de 3 mm de espesor con montaje especial de la electrónica adecuado para solicitudes industriales de uso continuo. Revestimiento epoxi de alta resistencia. Fácil acceso a Batería con cerradura de ajuste rápido, fácil recambio.

- Reduce tiempo, espacios y costos operativos.
- De simple Fácilmente operable.
- Autónomo, Portátil, Robusto, apto ambientes hostiles.
- Compatible con Indicador inalámbrico de mano o de mesa con o sin impresor de tickets.



Industria Argentina - Marca A&L® - Fabricado y Comercializado por A&L Integral Trade S.A.


### Especificaciones Técnicas

Precisión	0.1 %(1:1000)
Temperatura	-5°C a +40°C
Display	Dígito Luminoso 25.4mm
Indicadores	Baja batería - Carga estable-Cero-T ara-Transmisión RF.
Alimentación	12 volts con batería de tipo gel recargable.
Autonomía	Superior a 25 hs de uso continuo.
Funciones	CERO-TARA-On/Off ( Opcional: Acumulador -Modo contador- Transmisión RF- Modo Pico.)
Construcción	Gabinete de acero de alto impacto. Revestido con pintura EPOXI. Panel frontal digital sin partes salientes. Alojamiento para batería de fácil y rápido acceso posterior.
Celda de carga	Material acero aleado. Sobre carga admisible 150% a Rotura 300%.

### KIT DE ENTREGA:

- 2 Baterías recargables A&L(Cod. Repuesto: BG-R0299)
- 1 Cargador de baterías A&L(Cod. Repuesto: BG-R0078)
- 1 Sobre c/Documentación: Manual de uso – Certificado Garantía – Certificado de Calibración.
- 1 Kit de accesorios de fijación según capacidad.



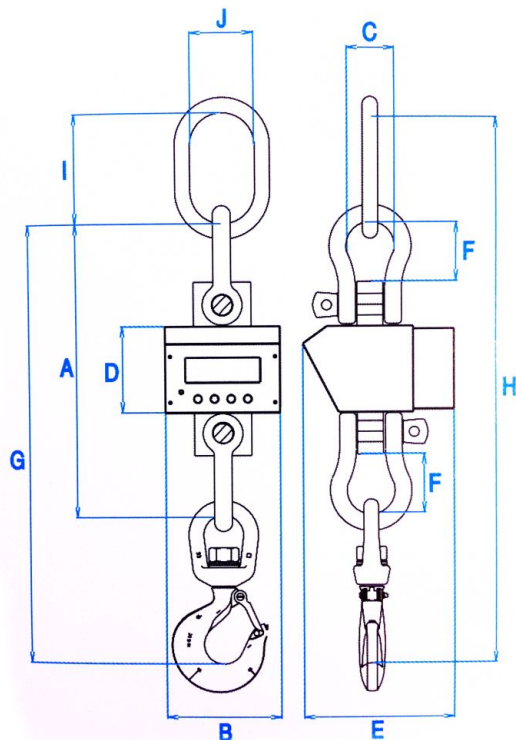

DIMENSIONES													
Código	Capacidad kg	Div Min kg	Cotas(mm)										Peso kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
BG-E0098	2.000	0,5	300	200	31	150	240	35	460	570	110	60	11
BG-E0076	3.000	1	360	200	50	150	240	52	540	675	135	70	13
BG-E0071	5.000	2	360	200	50	150	240	52	560	700	140	70	16
BG-E0000	7.500	2	440	200	68	150	240	70	680	850	170	90	24
BG-E0093	10.000	5	580	200	75	150	240	80	840	1055	225	110	32
DN-E0780	15.000	5	500	200	70	150	320	76	760	1010	250	140	40

**Opcionales:** Indicador Remoto Inalámbrico, de mesa o tipo hand held – Impresor de Etiquetas.

