



Captor de peso aplicado sobre línea móvil

Tensiómetro Fijo A&L

Este dispositivo se utiliza como captor de peso aplicado sobre la línea de cable móvil (Running Line) y montado sobre el tramo fijo de pluma en grúas telescópicas, celosía, etc.

- Construcción robusta para aplicaciones intensivas.
- Diseñado para operar a la intemperie bajo cualquier circunstancia.



Especificaciones Técnicas

Precisión	<2 %
Temperatura	El rango de temperatura de operación es desde -5°C a +40°C
Rango de Cables	De 1/2" a 5/8"
Celda de carga	Marca A&L Acero aleado de tipo bulón. Sobrecarga admisible 150% - Rotura 300%
Construcción	Gabinete de acero de 5 mm espesor revestido con epoxi de alta resistencia, ensamblado con piezas electro niqueladas.




KIT DE ENTREGA:


- 1 tensiómetro con 15mts* de cable de datos.
- 1 manual de instalación y uso.

**Podrán solicitarse más o menos metros al momento de realizar el pedido.*


DIMENSIONES:

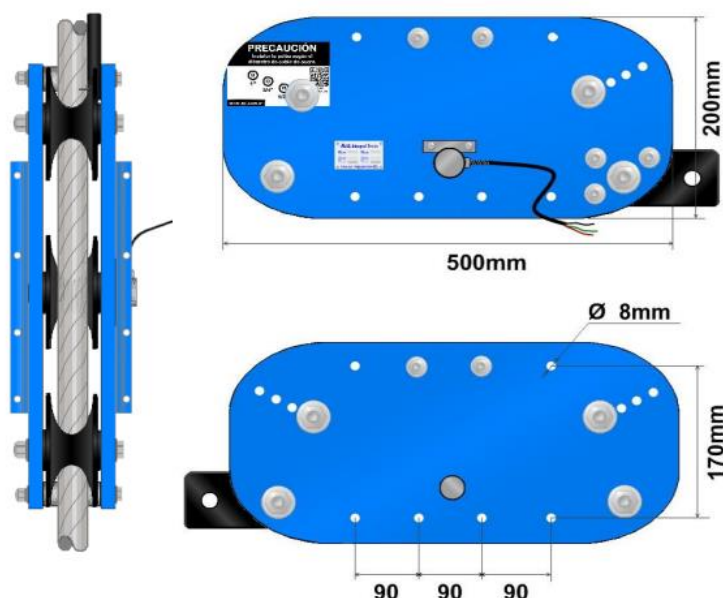

APLICACIÓN EN LA GRÚA:

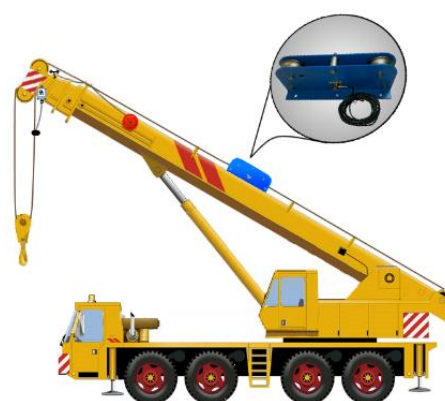

Conexionado:



Malla: GND
Negro: -E / AV-
Blanco: -S / AS-
Verde: +S / AS+
Rojo: +E / AV+

(Largo total del cable: 15mts)