

# Dinamómetro electrónico AHS-I



## Display Luminoso de 25.4mm Alto contraste.

- Reduce tiempo, espacios y costos operativos.
- De simple Fácilmente operable.
- Autónomo, Portátil, Robusto, apto ambientes hostiles.
- Compatible con Indicador inalámbrico de mano o de mesa con o siin impresor de tickets.

**Funciones :** Cero, Tara, Auto power off, Apagado display.

**Opcionales:** Modo pico, Acumulador/totalizador, Salida RS232via RF.

Construidos en gabinetes de ACERO de 3 mm de espesor con montaje especial de la electrónica adecuado para solicitudes industriales de uso continuo. Revestimiento epoxi en polvo horneado. Baterías de fácil acceso con cerradura de ajuste rápido, fácil recambio.



### Especificaciones Técnicas



<b>Precisión</b>	0.1 %(1:1000)
<b>Temperatura</b>	-5°C a +40°C
<b>Display</b>	Dígito Luminoso 25.4mm
<b>Indicadores</b>	Baja batería - Carga estable-Cero-T ara-Transmisión RF
<b>Alimentación</b>	12 volts con batería de tipo gel recargable.
<b>Autonomía</b>	Superior a 25 hs de uso continuo
<b>Funciones</b>	CERO-TARA-On/Off Opcional: Acumulador -Modo contador- Transmisión RF- Modo Pico.
<b>Construcción</b>	Gabinete de acero de alto impacto. Revestido con pintura EPOXI en polvo. Panel frontal digital sin partes salientes. Alojamiento a batería de recambio de fácil y rápido acceso posterior.
<b>Celda de carga</b>	Material acero aleado. Sobre carga admisible 150% a Rotura 300%

### KIT DE ENTREGA:

- 2 Baterías recargables A&L(Cod. Repuesto: BG-R0299)
- 1 Cargador de baterías A&L(Cod. Repuesto: BG-R0078)
- 1 Sobre c/Documentación: Manual de uso – Certificado Garantía – Certificado de Calibración.
- 1 Kit de accesorios de fijación según capacidad.

Díaz Vélez 4842 (1605) - Munro - Buenos Aires - Argentina - Tel/Fax (5411) 4708-9243 Email: ventas@ayl.com.ar

[www.ayl.com.ar](http://www.ayl.com.ar)

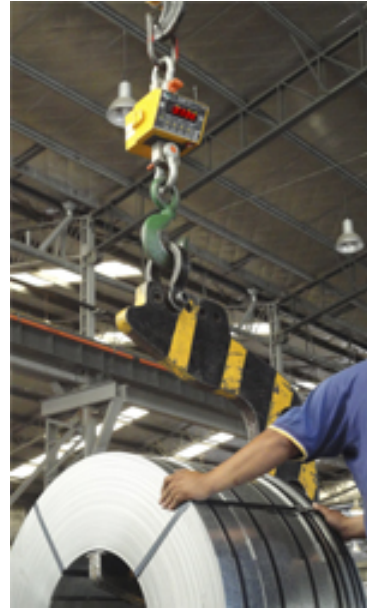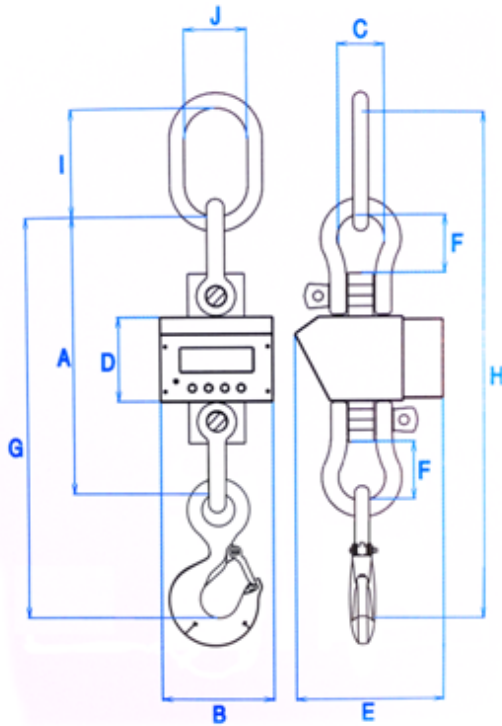

DIMENSIONES													
Código	Capacidad kg	Div Min kg	Cotas(mm)										Peso kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
BG-E0098	1.500	0.5	300	200	31	150	240	35	460	570	110	60	11
BG-E0076	3.000	1	360	200	50	150	240	52	540	675	135	70	13
BG-E0071	4.750	1	360	200	50	150	240	52	560	700	140	70	16
DN-E0727	7.500	2	440	200	68	150	240	70	680	850	170	90	24
BG-E0093	9.500	5	580	200	75	150	240	80	840	1055	225	110	32
DN-E0780	15.000	5	500	200	70	150	320	76	760	1010	250	140	40

**Opcionales:** Indicador Remoto Inalámbrico, de mesa o tipo hand held – Impresor de Etiquetas.

